

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-269929

(43)Date of publication of application : 05.10.1999

(51)Int.Cl.

E02F 9/16

(21)Application number : 10-076258

(71)Applicant : KUBOTA CORP


(22)Date of filing : 24.03.1998

(72)Inventor : KATO YOSHIHIRO

(54) REVOLVING WORKING MACHINE**(57)Abstract:**

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the environment around a driver's seat by providing the driver's seat on one lateral side of a swivel base, and arranging a valve unit on the other lateral side of the swivel base so that the arrangement direction is vertical.

SOLUTION: A driver's seat 7 is arranged above a swivel base 7 in the longitudinal center on one lateral side of the swivel base 7. A valve unit BU is arranged on the opposite side to the driver's seat 9 of a pair of bracket 25L, 25R, or in the front of the swivel base 7 on the right of the right bracket 25R so that the arrangement directions of control valves are vertically conformed, and a feed and discharge port of hydraulic oil is turned to the right. The valve unit BU is separated from the driver's seat 9 by arranging the valve unit BU on the other lateral side of the swivel base 7 so that the arrangement direction is vertical, so that the heat and oil pressure noise from each control valve is hardly transmitted to the driver's seat 9 to enhance the environment around the driver's seat 9.

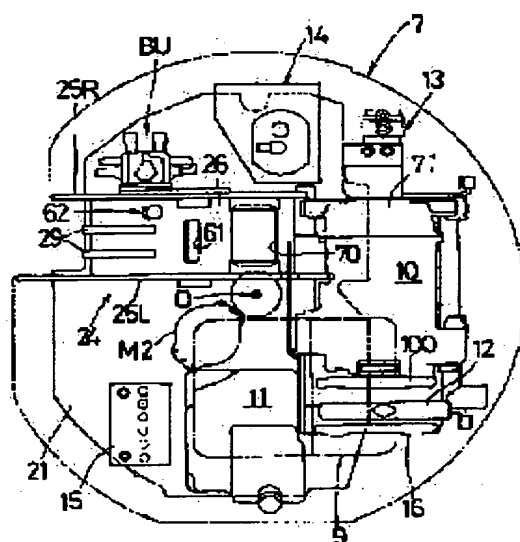**LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

22.02.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3403632

[Date of registration]

28.02.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平 1 1 - 2 6 9 9 2 9

(43) 公開日 平成11年(1999)10月5日

(51) Int. Cl.⁶

識別記号

F I

E 0 2 F 9/16

E 0 2 F 9/16

C

審査請求 未請求 請求項の数 4

O L

(全 1 1 頁)

(21) 出願番号 特願平10-76258

(22) 出願日 平成10年(1998)3月24日

(71) 出願人 000001052

株式会社クボタ

大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号

(72) 発明者 加藤 好洋

大阪府堺市石津北町64番地 株式会社クボ
タ堺製造所内


(74) 代理人 弁理士 安田 敏雄

(54) 【発明の名称】 旋回作業機

(57) 【要約】

【課題】 運転席廻りの環境の改善と、制御バルブのメンテナンス性の改善とを企図した旋回作業機を提供する

【解決手段】 旋回台 7 の左右方向一侧に運転席 9 を備えると共に、油圧機器を制御する制御バルブを多数個一方向に配列して一体化されたバルブユニット B U を備えた旋回作業機において、前記バルブユニット B U を旋回台 7 の左右方向他側に配置すると共に、配列方向が上下方向となるように配置する。

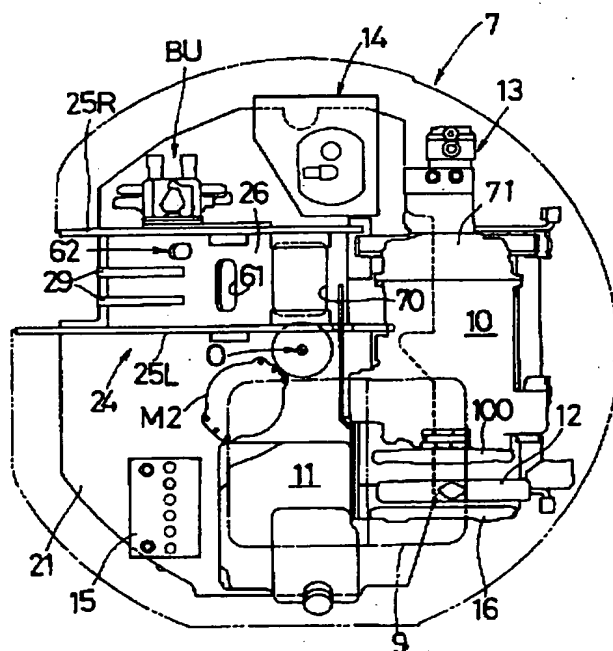

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 旋回台の左右方向一侧に運転席を備えると共に、油圧機器を制御する制御バルブを多数個一方向に配列して一体化されたバルブユニットを備えた旋回作業機において、

前記バルブユニットを旋回台の左右方向他側に配置すると共に、配列方向が上下方向となるように配置したことを特徴とする旋回作業機。

【請求項 2】 旋回台の左右方向一侧に運転席を備えると共に、他側の運転席側方にブームの基部を支持する左右一対のブラケットを備え、油圧機器を制御する制御バルブを多数個一方向に配列して一体化されたバルブユニットを備えた旋回作業機において、

前記バルブユニットを、前記一対のブラケットの、運転席とは反対側の側方に配置すると共に、配列方向が上下方向となるように配置したことを特徴とする旋回作業機。

【請求項 3】 前記バルブユニットを、ブームの基部を支持するブラケットに支持したことを特徴とする請求項 2 に記載の旋回作業機。

【請求項 4】 各制御バルブの圧油の供給・排出用ポートが左右方向外方に向くようにバルブユニットを設けたことを特徴とする請求項 1～3 のいずれかに記載の旋回作業機。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、バックホー等の旋回作業機に関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来、バックホーにあっては、走行装置上に上下方向の軸心廻りに旋回可能に旋回台が支持されており、この旋回台の左側には運転席が設けられている。また、バックホーにあっては、ブーム、バケット、アーム、ドーザ等を揺動させる油圧シリンダ、旋回台を旋回させる油圧モータ及び走行用の油圧モータ等を制御するための制御バルブを多数個備えており、これら制御バルブは、直動スプール形切換バルブが採用されていて、スプールに直交する方向に配列され一体化されてバルブユニットとされており、このバルブユニットは運転席の下側に配列方向が前後方向となるように設けられている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】前記従来のものにあつては、バルブユニットが運転席の下側に配置されているので、各制御バルブから発せられる熱により運転席廻りの温度が高くなったり、各制御バルブから発せられる油圧音によって、運転席廻りの環境をわるくしていると共に、メンテナンス性もあまり良くないものであった。

【0004】また、バルブユニットを運転席から離して設ければよいが、旋回台の後部にはエンジンが搭載さ

れ、旋回台の右側（運転席とは反対側）には作動油タンク等が配置されるので、小型のバックホーでは、運転席から離して設けるのが困難である。そこで、本発明は前記問題点に鑑みて、主として、運転席廻りの環境の改善と制御バルブのメンテナンス性の改善等を企図した旋回作業機を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】本発明が前記目的を達成するために講じた技術的手段は、旋回台の左右方向一侧に運転席を備えると共に、油圧機器を制御する制御バルブを多数個一方向に配列してなるバルブユニットを備えた旋回作業機において、前記バルブユニットを旋回台の左右方向他側に配置すると共に、配列方向が上下方向となるように配置したことを特徴とする。

【0006】また、旋回台の左右方向一侧に運転席を備えると共に、他側の運転席側方にブームの基部を支持する左右一対のブラケットを備え、油圧機器を制御する制御バルブを多数個一方向に配列してなるバルブユニットを備えた旋回作業機において、前記バルブユニットを、前記一対のブラケットの、運転席とは反対側の側方に配置すると共に、配列方向が上下方向となるように配置したことを特徴とする。

【0007】また、前記バルブユニットを、ブームの基部を支持するブラケットに支持したことも特徴とする。また、各制御バルブの圧油の供給・排出用ポートが左右方向外方に向くようにバルブユニットを設けたことも特徴とする。

【0008】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図 1、図 2 及び図 3 において、1 は旋回作業機として例示する超小旋回型と称される小型のバックホーである。このバックホー 1 は上部の旋回体 2 と、下部の走行体 3 とから主構成されている。

【0009】走行体 3 は、ゴムクローラ型式の走行装置 4 を左右一対備えると共に、この左右走行装置 4 を走行フレーム 5 に支持してなり、左右走行装置 4 の履帯は油圧モータ M1 によって正逆に駆動されて循環回走されるように構成されている。また、走行体 3 の前部にはドーザ 6 が上下揺動自在に設けられ、このドーザ 6 は、該ドーザ 6 と走行フレーム 5 との間に介装された油圧シリンダによって上下揺動されるように構成されている。

【0010】旋回体 2 は、走行体 3 に支持された旋回台 7 と、旋回台 7 の前部に支持された掘削装置（作業装置）8 と、旋回台 7 上に備えられた運転席 9、エンジン 10、燃料タンク 11、ラジエータ 12、油圧ポンプ 13、作動油タンク 14、バルブユニット BU、バッテリー 15、オイルクーラ 16、旋回モータ（油圧モータ）M2、操縦台 17、キャノピ（日除け装置）18 及びエンジンの周辺機器等を備えて構成されている。

【0011】図 1、図 4～図 9 及び図 12 に示すよう

に、旋回台7は、底部を構成する厚板材からなるベース部材21上に、旋回台7上に取り付けられる各種機器を取付支持するブラケット、ステー等を溶接固定すると共に、後部に、掘削装置8等との重量バランスの調整を図ると共に旋回台7の後部を構成するウエイト22が取付固定されて主構成され、前面、側面及び上面の適宜箇所が樹脂板又は金属板等からなるカバー部材によってカバーされている。

【0012】この旋回台7は平面視略円形状を呈しており、その中心が上下方向の旋回軸心Oとされており、ベース部材21が走行フレーム5に軸受23を介して旋回軸心O廻りに旋回自在に支持されている。運転席9は、旋回台7の左右方向一侧（左側）の前後方向中央部側で、旋回台7上方に配置され、運転席9の前方には操縦台17が配置され、この操縦台17には左右の走行装置4、掘削装置8を操作する操作レバー19、20が設けられている。

【0013】また、旋回台7の左右方向他側（右側）の前部には、運転席9の右側方に位置する掘削装置取付部24が設けられている。この掘削装置取付部24には、左右方向に所定間隔を有して対向配置された厚板材からなる左右一対のブラケット25L、25Rが設けられ、これら左右のブラケット25L、25Rはベース部材21に溶接固定されている。また、特に、図12に示すように、これら左右のブラケット25L、25R間には、左右ブラケット25L、25Rを連結する連結板26が前方に向かうにしたがって下方に移行するように傾斜状とされて設けられている。連結板26の前後には、連結板26とベース部材21とを連結すると共に、左右ブラケット25L、25Rを連結する前後の補強板27F、27Rが設けられている。

【0014】また、左右ブラケット25L、25Rの前後方向略中央部の上部で、連結板26の上方側にはブーム取付孔28が形成され、左右ブラケット25L、25R間の前部には、左右方向に所定間隔を有して対向配置された厚板材からなる左右一対のシリンダブラケット29が配置されて連結板26上に溶接固定されており、これらシリンダブラケット29には支持孔30が形成されている。

【0015】また、左右各ブラケット25L、25Rの下部で、連結板26の下方側且つ前後の補強板27F、27Rの間には、油圧配管、油圧ホース等の油圧配管類や操作ケーブルを通すための比較的大きな開口である通し穴31が左右方向貫通状に形成されている。掘削装置8は、ブーム33とアーム34とバケット35とから主構成され、ブーム33は第1ブーム部33Aと第2ブーム部33Bと第3ブーム部33Cとから構成されている。

【0016】第1ブーム部33Aは、基端側が支軸36を介して左右ブラケット25L、25Rのブーム取付孔

28に左右方向の軸心廻りに揺動自在に支持され、この第1ブーム部33Aは、該第1ブーム部33Aと掘削装置取付部24のシリンダブラケット29との間に介装されたブームシリンダ37の伸縮によって揺動動作される。第2ブーム部33Bは、基端側が支軸を介して左右方向に直交する方向の軸心廻りに揺動自在に支持され、先端側に第3ブーム部33Cが前記支軸の軸心と平行な軸心廻りに揺動自在に支持され、さらに、第1ブーム部33Bと第3ブーム部33Cとは、第2ブーム部33Bとで平行四連リンクを構成する連係リンク39で連結されている。また、第2ブーム部33Bは、第1ブーム部33Aの先端側と第2ブーム部33Bの中途部との間に介装されたオフセットシリンダ40の伸縮によって左右に平行移動される。

【0017】アーム34は、基端側が支軸41を介して左右方向の軸心廻りに揺動自在に支持され、アーム34は、該アーム34の基端側と第3ブーム部33Cとの間に介装されたアームシリンダ42の伸縮によって揺動動作される。バケット35は、アーム34の先端側に支軸43及びリンク機構44を介して揺込み・排土動作可能に支持され、バケット35は、アーム34の基端側とリンク機構44との間に介装されたバケットシリンダ45によって揺動動作される。

【0018】前記ブームシリンダ37、オフセットシリンダ40、アームシリンダ42及びバケットシリンダ45はそれぞれ油圧シリンダから構成されている。前記バルブユニットBUは、バックホー1に備えられた各種油圧機器を制御するものであり、図1～図8に示すように、直動スプール型切換バルブからなる多数個の制御バルブB1～B12が長手方向（スプールの操作方向）に直交する方向に配列されて連結され、一体化されている。このバルブユニットBUは、一対のブラケット25L、25Rの運転席9とは反対側の側方、すなわち右側のブラケット25Rの右側で、旋回台7の前部に、制御バルブB1～B12の配列方向が上下方向に一致するように且つ作動油の供給・排出用ポートPが右側方を向くように配置されている。また、バルブユニットBUの下部は旋回台7の上面（ステップ上面、床面）より下方に収納状とされ、したがって上部は旋回台7の上面から上方に突出状とされている。

【0019】バルブユニットBUの各制御バルブB1～B12を上から順に説明すると、B1は、バケットシリンダ45を制御するバケット用制御バルブで、B2は、ブームシリンダ37を制御するブーム用制御バルブで、B3は、右側走行装置4の油圧モータM1を制御する右側走行用制御バルブで、B4は、油圧ポンプ13のデリバリーホースを接続する接続バルブで、B5は、左側走行装置4の油圧モータM1を制御する左側走行用制御バルブで、B6は、アームシリンダ42を制御するアーム用制御バルブで、B7は、バケット35の代わりに装着さ

れる油圧アタッチメントを制御するSP用制御バルブで、B8は、アンロードバルブに接続される連通バルブで、B9は、ドーザ6を揺動させる油圧シリンダを制御するドーザ用制御バルブで、B10は、オフセットシリンダ40を制御するオフセット用制御バルブで、B11は、旋回台7を旋回させる油圧モータM2を制御する旋回用制御バルブで、B12は、油圧ポンプ13のデリバリーホースを接続する接続バルブである。

【0020】右側走行用制御バルブB3、左側走行用制御バルブB5、SP用制御バルブB7及びドーザ用制御バルブB9のスプールS3、S5、S7、S9は後方に突出状とされ、リンク、ケーブル等を介して操作手段に連動連結される。また、バケット用制御バルブB1、ブーム用制御バルブB2、アーム用制御バルブB6、オフセット用制御バルブB10及び旋回用制御バルブB11はパイロット圧によって作動され、各制御バルブB1、B2、B6、B10、B11の操作用パイロット油路を構成する油圧ホースは、左右のブラケット25L、25Rの通し穴31を通して旋回台7の左側に配設されており、バケット用制御バルブB1、ブーム用制御バルブB2、アーム用制御バルブB6、及び旋回用制御バルブB11からの油圧ホースは、操縦台17内に備えたパイロットバルブに接続され、オフセット用制御バルブB10からの油圧ホースは、操縦台17右側の旋回台7の床に設けられたパイロットバルブに接続されている。

【0021】なお、前記操縦台17に備えたパイロットバルブは該操縦台17に備えた操作レバー19によって操作され、操縦台17右側に備えたパイロットバルブはペダルによって操作される。バルブユニットBUは取付部材46によって右側のブラケット25Rの外側面に取付固定されている。この取付部材46は板材から構成されており、中間の主板46Aと、この主板46Aの上下に溶接固定された上下板46B、46Cとから構成され、この取付部材46に形成されたボルト挿通孔47に挿通されて右側のブラケット25Rに形成されたネジ孔に螺合されるボルトによって、右側のブラケット25Rに取付固定されている。また、上下板46B、46Cには、前後一对の取付孔48が形成され、この取付孔48を介してボルト・ナットによってバルブユニットBUが取付部材46に取付固定されている。

【0022】主板46Aの後部はバルブユニットBUよりも後方に延出されており、この部分の左右方向外側面に、右側走行用制御バルブB3、左側走行用制御バルブB5、SP用制御バルブB7及びドーザ用制御バルブB9の操作用ケーブルK1～4を支持する支持ブラケット49と、このケーブルK1～4と前記各制御バルブB3、B5、B7、B9のスプールS3、S5、S7、S9とを連動連結する連動機構50とが設けられている。

【0023】なお、この部分は、ブラケット25Rの通し穴31を塞がないよう、該通し穴31の上方側に位置

する。前記支持ブラケット49は、主板46Aの後端側に左方突出状に溶接固定された上下一対のステー51に溶接固定されており、前端側にケーブルK1～4の一端側を取付固定するためのU字状の切欠部52が上下方向に4つ形成されている。ケーブルK1～4は、左右のブラケット25L、25Rの通し穴31を通して旋回台7の左側に配設されており、走行用制御バルブB3、B5の操作用ケーブルK1、2は操縦台17の左右一对の操作レバー19に連動連結され、SP用制御バルブB7及びドーザ用制御バルブB9の操作用ケーブルK3、4は運転席9周囲の、レバー、ペダル等の操作手段に連動連結されている。

【0024】前記連動機構50は、主板46Aに溶接固定された上下一対のステー54間に支持された上下方向の軸55に、軸心廻りに回転自在に外嵌された筒体56を4つ備え、各筒体56に後方に突出状の第1リンク57と、外側方に突出状の第2リンク58とが固定されている。第1リンク57はケーブルK1～4の端部に固定された継手59に枢着され、第2リンク58は第3リンク60を介して制御バルブB3、B5、B7、B9のスプールS3、S5、S7、S9に連結されている。

【0025】したがって、前記ケーブルK1～4（インナーケーブル）の一端側が左右方向に押引き操作されることで、連動機構50を介してスプールS3、S5、S7、S9が前後に摺動操作されるようになっている。前記上側のステー51には、作動油タンク14の上部を支持するL字形のタンクブラケット53が固定されている。

【0026】図7、図12及び図13に示すように、連結板26には、シリンダブラケット29の上方側に横長の第1のホース挿通孔61が、シリンダブラケット29の右方側に縦長の第2のホース挿通孔62が形成されている。第1のホース挿通孔61には、オフセットシリンダ40、アームシリンダ42、バケットシリンダ45を作動させる圧油の供給用と戻し用の油圧ホース63が、制御バルブB1、B5、B10から右側のブラケット25Rの通し穴31を経て挿通されており、該油圧ホース63は第1ブーム部33Aの基部に設けられたホース挿通空間を経て第1ブーム部33Aの背面に配設されている。

【0027】第2のホース挿通孔62には、ブームシリンダ37を作動させる圧油の供給用と戻し用の油圧ホース64が、制御バルブB2から右側のブラケット25Rの通し穴31を経て挿通されている。前記第1のホース挿通孔61の上方側には、ホースクランプ65が設けられている。このホースクランプ65は、油圧ホース63を挿通するホース挿通孔66が形成された保持部材67と、この保持部材67を連結板26に支持する支持部材68と、この支持部材68に保持部材67を取り付けるための取付部材69とから主構成されている。支持部材

6 8 は板材から形成され、連結板 2 6 の上面に、その傾斜方向、第 1 のホース挿通孔 6 1 よりも上方側にボルト固定される取付部 6 8 a と、この取付部 6 8 a の下端側から上方側に立ち上がる支持部 6 8 b とから構成され、支持部材 6 8 の長さ L 1 は、第 1 のホース挿通孔 6 1 の長さ L 2 よりも長く形成されており、この支持部材 6 8 により、連結板 2 6 の上方から該連結板 2 6 に沿って落ちてくる泥土が第 1 のホース挿通孔 6 1 から下方に落ちないように防ぎ止めている。

【0028】なお、取付部材 6 9 はボルトによって支持部 6 8 b に取り付けられ、保持部材 6 7 は取付部材 6 9 と支持部材 6 8 b との間で挟持されて保持される。また、保持部材 6 7 は、ホース挿通孔 6 6 の中心を通る分割面で 2 分割される。また、走行装置 4 のモータ M 1 及びドーザ 6 を揺動させる油圧シリンダを作動させる圧油の供給用と戻し用の油圧ホースは、走行用制御バルブ B 3、B 5 から左右のブラケット 2 5 L、2 5 R の通し穴 3 1 を通って旋回台 7 の左側に配設されて旋回中心に配置したスィベルジョイントに接続され、該スィベルジョイントから走行装置 4 のモータ M 1 及びドーザ 6 を揺動させる油圧シリンダに圧油が供給又はスィベルジョイントに圧油が戻される。

【0029】また、旋回用の油圧モータ M 2 を作動させる圧油の供給用と戻し用の油圧ホースは、旋回用制御バルブ B 1 1 から左右のブラケット 2 5 L、2 5 R の通し穴 3 1 を通って旋回台 7 の左側に配設されて油圧モータ M 2 に接続される。また、S P 用制御バルブ B 7 からの圧油の供給用と戻し用の油圧ホースは、右側のブラケット 2 5 R の通し穴 3 1 を通って連結板 2 6 の後部に設けた開口 7 0 を経て第 1 ブーム部 3 3 A の側面に配設され、さらにアーム 3 4 の側面に沿ってアーム 3 4 先端側に配設される。前記開口 7 0 は蓋板によって閉塞される。

【0030】なお、その他の油圧ホースも左右ブラケット 2 5 L、2 5 R の通し穴 3 1 を通して配設される。前記作動油タンク 1 4 は、バルブユニット B U の後方に配置され、旋回台 7 の後部で運転席 9 の後方側にはエンジン 1 0 が横置き配置（クランク軸の軸心が左右方向を向くように配置）され、エンジン 1 0 の右側にはポンプハウジング 7 1 を介して油圧ポンプ 1 3 が装着されている。この油圧ポンプ 1 3 は、作動油タンク 1 4 の後方に位置することとなり、したがって、バルブユニット B U、作動油タンク 1 4 及び油圧ポンプ 1 3 からなる油圧システムを旋回台 7 の右側に集中的に配置しており、メンテナンス性の向上が図られている。

【0031】作動油タンク 1 4 及びエンジン 1 0 は、その下端側が旋回台 7 のベース部材 2 1 上に取付部材を介して取付固定され、それらの上部は旋回台 7 の上面から上方に突出されている。バルブユニット B U 及び作動油タンク 1 4 の上方は開閉自在なタンクカバー 7 2 によ

て覆われ、エンジン 1 0、バルブユニット B U、作動油タンク 1 4 の右側方及び油圧ポンプ 1 3 の上方は、ベース部材 2 1 に固定されたボンネット右 7 3 によって覆われ、エンジン 1 0 の後方側は開閉自在なボンネット後 7 4 によって覆われている。

【0032】前記タンクカバー 7 2 は前方に向かうにしたがって下方に移行する傾斜状に形成されると共に、左右方向外方に向かうにしたがって下方に移行する傾斜状に形成されている。これは、このタイプのバックホー 1 にあっては、バケット 3 5 が土をすくった状態でタンクカバー 7 2 の上方に位置されることがあり、バックホー 3 5 からこぼれ落ちてタンクカバー 7 2 上に落ちた土がタンクカバー 7 2 の上面に沿って旋回台 7 の前方側又は右方側に落ちるように企図したものである。

【0033】前記作動油タンク 1 4 は旋回台 7 の右側の前後方向中央部に配置（換言すると、旋回軸心 O と前後方向に関して、即ち側面視において略一致する位置（または近傍）に配置されていて、タンクカバー 7 2 の後部側の位置の高い部分に配置されており、これによって作動油タンク 1 4 の高さを十分に高くして必要十分な容量の確保が図られている。

【0034】なお、作動油タンク 1 4 の前方にバルブユニット B U を配置するにあたって、タンクカバー 7 2 の前記機能を確保するために、バルブユニット B U の上下方向の長さを出来るだけ小さくすることが必要であるが、この実施の形態のものにあっては、従来のものに比べて、油圧ポンプ 1 3 の吐出圧を高くして、各制御バルブの耐圧を高く設定したものが採用され、これにより、各制御バルブの上下方向の幅が薄くなって、全体としてバルブユニット B U の上下方向の長さを小さくするように構成されている。

【0035】前記作動油タンク 1 4 は金属板材から形成され、前壁 1 4 a の左右方向内方側は、左右方向内方に向かうにしたがって後方に移行する傾斜状とされており、前記支持ブラケット 4 9 等との干渉を避けると共に、通し穴 3 1 を塞がないように構成され、この前壁 1 4 a の傾斜部分の上部外面には、ネジ孔を有するブロック部材 7 8 が固定され、このブロック部材 7 8 に、前記タンクブラケット 5 3 がボルト固定されている。作動油タンク 1 4 の高さが高くなると、旋回時等における慣性力の作用によって、作動油タンク 1 4 の下端側の取付部分が損傷する恐れが大となるが、作動油タンク 1 4 の上部を支持することによって、該作動油タンク 1 4 の下端側の取付部分が損傷を防止でき、しかも、支持ブラケット 4 9 を固定するステー 5 1 を利用しているので、構造が複雑化することもない。また、タンクブラケット 5 3 に形成されるボルト挿通孔はばか穴とされており、製造時のバラツキによる組付時の応力が発生しないように考慮されている。

【0036】図 6 及び図 9 に示すように、作動油タンク

14の上面側には圧油の戻り油をタンク内に入れるインレットパイプ75が設けられ、このインレットパイプ75にはリターンホース76が接続され、このリターンホース76は、前記タンクブラケット53の上方を経て、タンクブラケット53と右側のブラケット25Rとの間を下方に向けて配設され、リターンパイプ79に接続されている。

【0037】リターンパイプ79は、縦向部79aと横向部79bとからL字形に形成され、横向部79bは前記左右のブラケット25L、25Rの通し穴31の上部位置で、該左右のブラケット25L、25Rを横切るように通し穴31に通して配管され、縦向部79aは、横向部79bの右端側から右側のブラケット25Rに沿って上方に立ち上がるように配管されている。

【0038】また、縦向部79aには、取付ステー80が固定されており、この取付ステー80を右側のブラケット25Rにボルト固定することで、リターンパイプ79が取り付けられるように構成されている。このようにリターンパイプ79が旋回台7のベース部材21から上方に浮かして取り付けられるので、ベース部材21上に存在する他の部材との干渉を避けることができ、リターンパイプ79の組み付けが簡単になると共に、先にブラケット25Rに固定しておくことにより、組付けの容易化が図られる。

【0039】なお、リターンパイプ79の左端側の接続口81にはオイルクーラ16からのリターンホースが接続され、接続口82には各油圧機器からのリターンホースが接続される。作動油タンク14の後壁下部には圧油の排出口83が形成され、この排出口83と油圧ポンプ13の吸込口とがサクショホース84によって連結されている。油圧ポンプ13は作動油タンク14のすぐ後に位置しているので、前記サクショホース84を短く形成できると共に、吸込み抵抗を小さくでき、コストダウン化が図られている。

【0040】前記油圧ポンプ13は、油圧機器を作動させるための圧油を吐出させる3つのポンプ部と、パイロット用の圧油を吐出させる1つのポンプ部とを結合してなり、油圧機器作動用のデリバリーホース85、86、87は作動油タンク14の右側面の上下方向中途部を通して、バルブユニットBUに至るように配設され、パイロット用のデリバリーホース88は同じく作動油タンク14の右側面の上下方向中途部を通して作動油タンク14上部に取り付けられる切換弁に接続されると共に、該切換弁から前記通し穴31を通して旋回台7の左側に配設され、これらホース85、86、87、88を支持するホースクランプ89が作動油タンク14の右側壁に設けられている。

【0041】このホースクランプ89は、図10及び図11に示すように、板材から形成されていて、上下方向中央部90aが左右方向に間隔をおいて対向状とされる

と共に、上下方向両端部90bが相互に密着するように構成された左右一對の挟持部材90と、これら挟持部材90の中央部90a間に挟まれるゴム様弾性体からなる保持部材91とから構成されている。

【0042】左側の挟持部材90は作動油タンク14の右側壁に溶接固定され、また、該左側の挟持部材90の上下端部90bの外側側面にはナット部材92が溶接固定されている。保持部材91には、各ホース85、86、87、88を挿通させる挿通孔93、94、95、96が上下方向に形成されると共に、各挿通孔93の中心を通る分割面で左右に2分割されている。また、保持部材91の外周には、挟持部材90を没入させるズレ止め用の溝97が形成され、この溝97の内側面97aは溶接を逃げ得るように溝底部から外方に向けて拡開するように傾斜状とされている。

【0043】このホースクランプ89でホース85、86、87、88をクランプするには、まず、ホース85、86、87、88を保持部材91の各挿通孔93、94、95、96に挿通させるように保持部材91の左右構成体で挟み込み、その後、左右の挟持部材90で保持部材91を挟む。次いで、左右挟持部材90の上下両端部90bに左右方向外方からボルト98を貫通させて、該ボルト98をナット部材92に螺合させることによって、ホース85、86、87、88がクランプされる。このとき、ボルト98の頭部98aが左右挟持部材90の左右幅内に収まる（又は少し出てもよい）ので、ホースクランプ89の左右幅Hが薄くなり、ボンネット右73と作動油タンク14との間隔が狭くても、ホース85、86、87、88を良好にクランプできる。

【0044】前記ラジエータ12はエンジン10の左側に配置され、このラジエータ12は旋回台7の上面から上方に突出状とされて配置され、また、このラジエータ12の左側面にオイルクーラ16が取り付けられている。このラジエータ12及びオイルクーラ16の前方側には、エンジン10の燃料を貯留する燃料タンク11が配置されており、この燃料タンク11の前方にはバッテリー15が配置されている。燃料タンク11の大部分は、運転席9の下方の、旋回台7内に収められており、共に、バッテリー15も旋回台7内に収められており、運転席9周囲の居住性の確保が図られている。

【0045】また、燃料タンク11の一部は、運転席9の左方側で、旋回台7の上面から上方に突出状とされており、その突出した部分に給油口11Aが設けられており、給油の容易化が図られている。前記エンジン10、ラジエータ12、オイルクーラ16、燃料タンク11の上方突出部分の上方、前方及び左側方は、旋回台7に固定されたボンネット左99によって覆われており、このボンネット左99の、オイルクーラ16との対向部分には多数の孔からなる空気取入れ口が形成されており、エンジン10の左側に設けたラジエータファン100によ

11

って左方から右方へとボンネット左99内に外気が取り入れられるように構成されている。

【0046】また、前記構成のものにあつては、運転席9の後方（旋回台7の後部）にエンジン10を横向きにして配置し、このエンジン10の右側に油圧ポンプ13を設け、油圧ポンプ13の前方に作動油タンク14を設け、作動油タンク14の前方にバルブユニットBUを縦向きとして配置し、エンジン10の左側にラジエータ12及びオイルクーラ16を設け、ラジエータ12の前方に燃料タンク11を設け、燃料タンク11の前方にバッテリ15を設けているので、小型のバックホー1であつても、旋回軸心Oを中心とする円弧内にコンパクトに収められている。

【0047】

【発明の効果】本発明によれば、旋回台の左右方向一侧に運転席を備えると共に、油圧機器を制御する制御バルブを多数個一方向に配列してなるバルブユニットを備えた旋回作業機において、前記バルブユニットを旋回台の左右方向他側に配置すると共に、配列方向が上下方向となるように配置したことにより、バルブユニットが運転席から離れ、各制御バルブからの熱及び油圧音が運転席に伝わりにくく、運転席廻りの環境がよくなる。また、バルブユニットが、縦向きなので横方向に関してコンパクトに配置でき、また、バルブユニットのメンテナンス性も良好である。

【0048】また、旋回台の左右方向一侧に運転席を備えると共に、他側の運転席側方にブームの基部を支持する左右一対のブラケットを備え、油圧機器を制御する制御バルブを多数個一方向に配列してなるバルブユニットを備えた旋回作業機において、前記バルブユニットを、前記一対のブラケットの、運転席とは反対側の側方に配置すると共に、配列方向が上下方向となるように配置したことにより、前記と同様、運転席廻りの環境がよくなると共に、ブラケットによってバルブユニットが運転席

2

から隔てられるので、さらに運転席廻りの環境がよくなる。また、運転席の側方にブームの基部を支持する左右一対のブラケットを備えたものであつても、該ブラケットの、運転席とは反対側の側方の狭い所に、バルブユニットがコンパクトに収められる。

【0049】また、前記バルブユニットを、ブームの基部を支持するブラケットに支持したことにより、ブラケットを利用してバルブユニットが取り付けられ、支持構造の簡素化が図れる。また、各制御バルブの圧油の供給・排出用ポートが左右方向外方に向くようにバルブユニットを設けたことにより、各制御バルブのメンテナンス性が良好なものとなる。

【図面の簡単な説明】

【図1】旋回台上の機器の配置構造を示す平面図である。

【図2】バックホーの全体平面図である。

【図3】バックホーの全体側面図である。

【図4】旋回台の右からみた側面図である。

【図5】バルブユニットの右からみた側面図である。

【図6】バルブユニット及び作動油タンクの平面図である。

【図7】旋回台の右側の正面図である。

【図8】バルブユニットの支持部材の右からみた側面図である。

【図9】作動油タンク及びブラケットの一部断面背面図である。

【図10】ホースクランプの背面図である。

【図11】図10のA-A線矢示断面図である。

【図12】ブーム取付部分の左からみた側面図である。

【図13】ホースクランプの平面図である。


【符号の説明】

7 旋回台


9 運転席

BU バルブユニット


【図2】

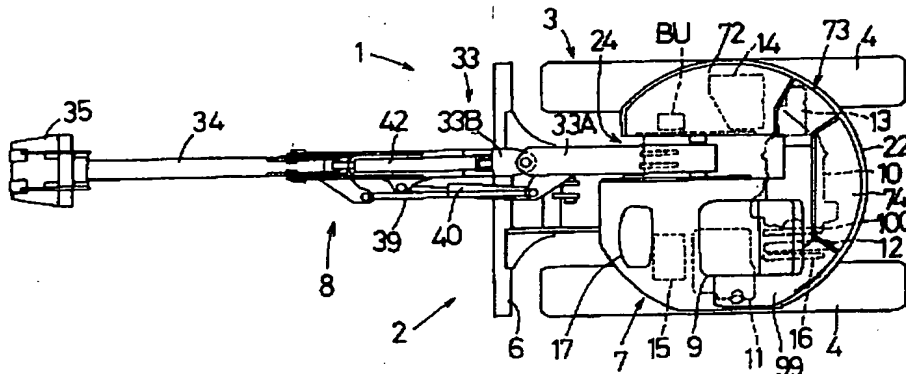


【図1】

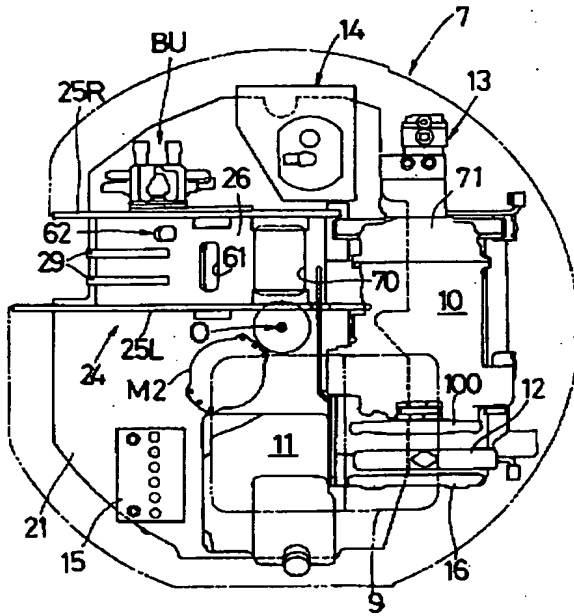


【図3】

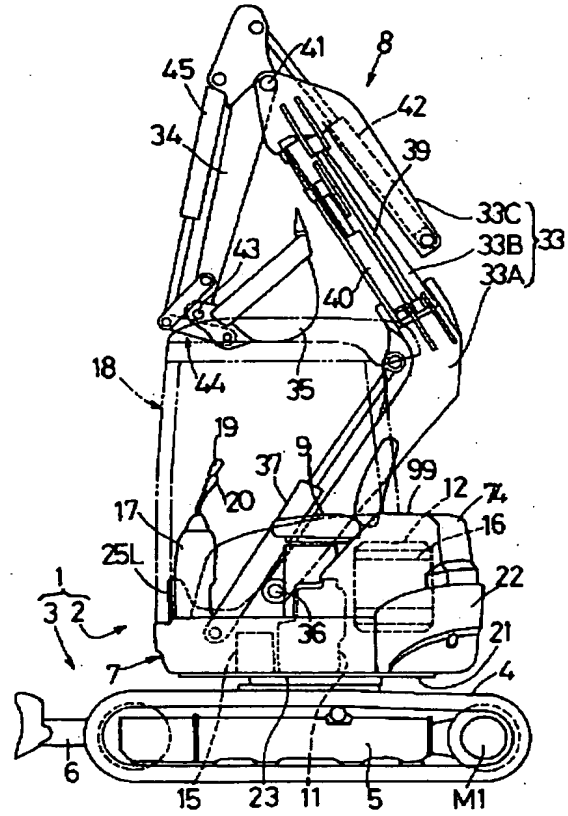


【図4】

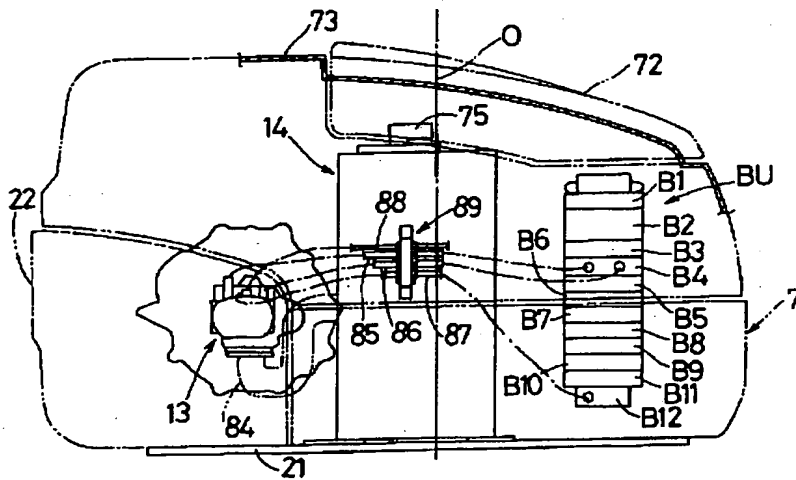


【図10】

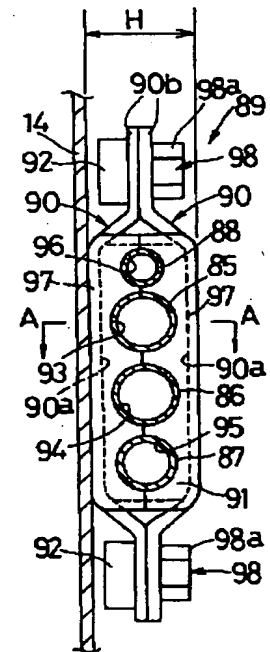


【図 5】

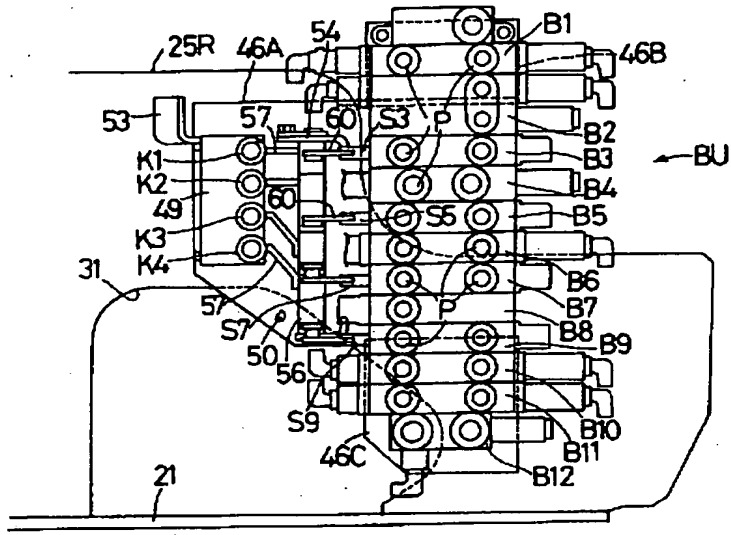


【図 6】

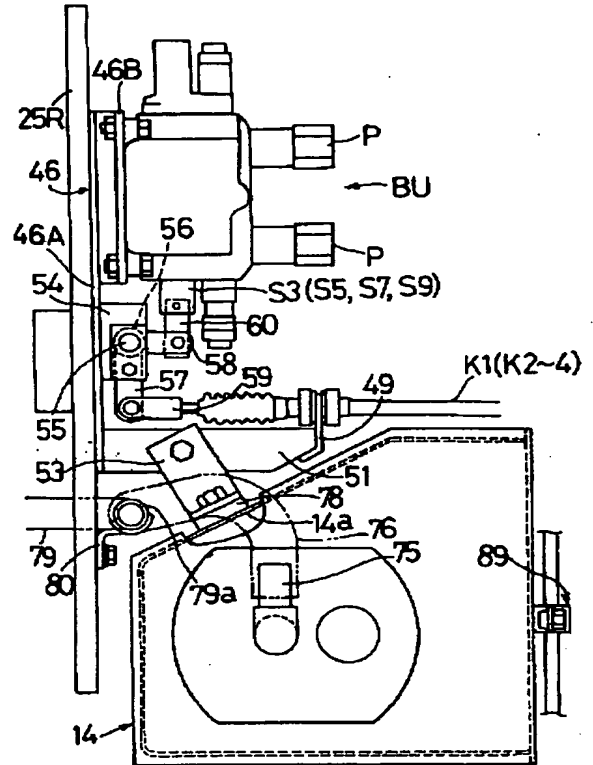


【図 7】

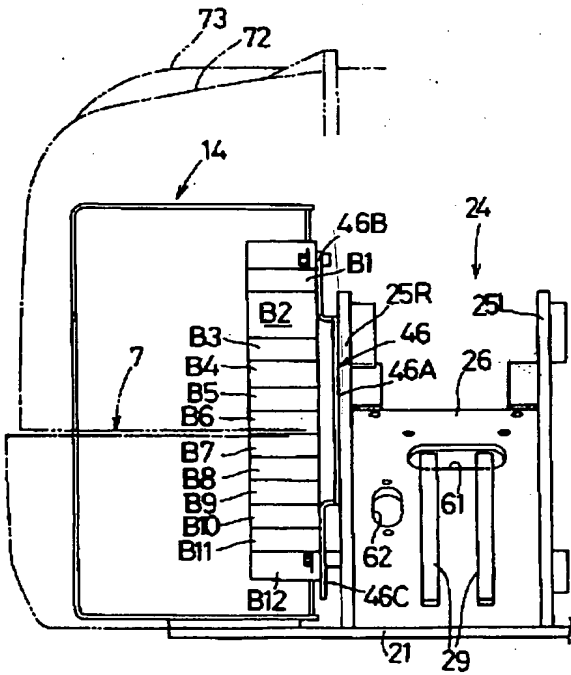


【図 9】

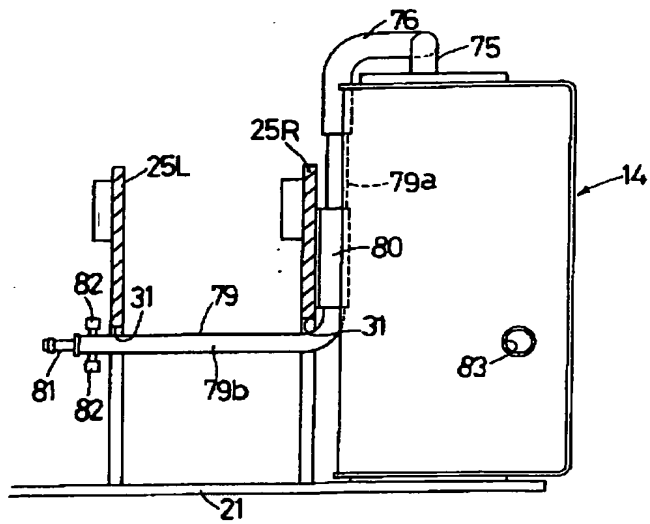


【図 8】

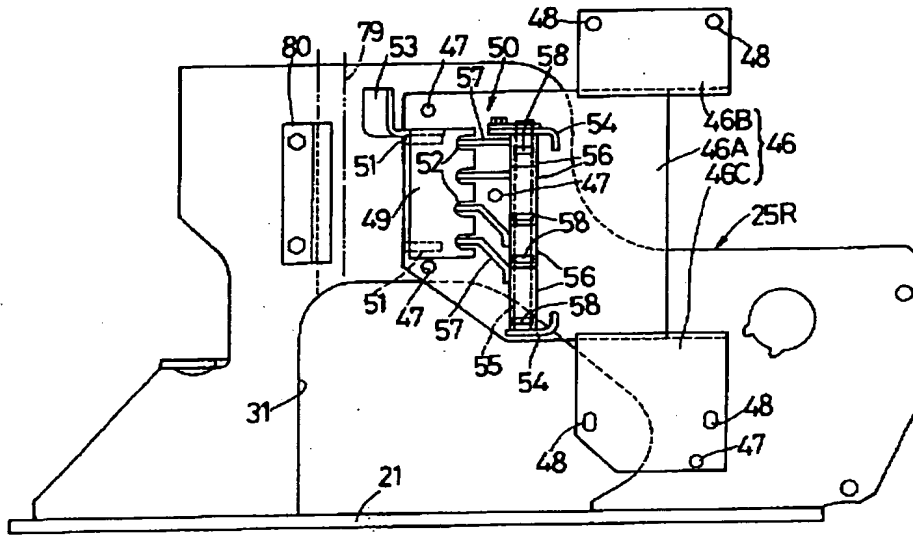

【図 11】

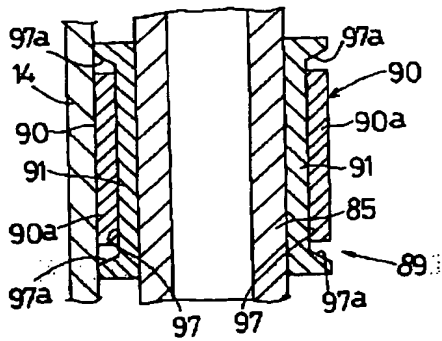

【図 12】

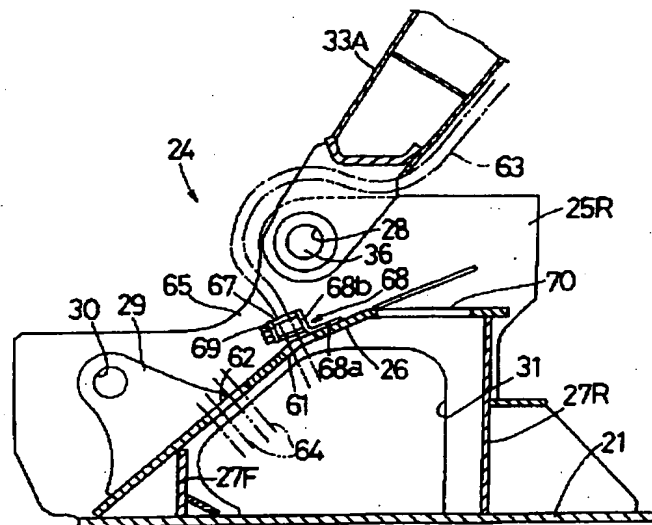

【図 1 3】

